

SPIROKLAMSVEP RF

Rostfritt syrafast stål

Material: EN 10088-2 EN 1.4404

För att underlätta hanteringen är dimensionen markerad på varje klamsvep.

Svepen är tillverkade i de dimensioner som Boverkets riktlinjer föreskriver och som redovisats i "Praktiska lösningar Brandskydd ventilation", utgiven av Svensk Ventilation. Vi hänvisar till den boken avseende avstånden mellan varje infästning.

Bulthål: Ø 10,5 mm



Best nr	Dimension	Dimension material	Förp st
0414	64	1,25x30	5
0415	81	1,25x30	10
0416	102	1,25x30	10
0417	127	1,25x30	10
0418	162	1,5x30	10
0419	202	1,5x30	10
0420	252	1,5x30	10
0421	318	1,5x30	10
0422	403	2,0x30	10
0423	503	2,0x30	10
0424	633	2,0x30	10
0470	803	3,0x30	5

Address
 Industrivägen 29
 SE-330 10 Bredaryd
 Sweden

Phone
 + 46 (0)370 841 60
Fax
 + 46 (0)370 841 85

Internet
www.stiglov.se
e-mail
info@stiglov.se

Tax reg no
 556209-1909
VAT no
 SE556209190901



SPIROVAGGA RF


Rostfritt syrafast stål

Material: EN 10088-2 EN 1.4404

För att underlätta hanteringen är dimensionen markerad på varje vagger.

Vaggorna är tillverkade i de dimensioner som Boverkets riktlinjer föreskriver och som redovisats i "Praktiska lösningar Brandskydd ventilation", utgiven av Svensk Ventilation. Vi hänvisar till den boken avseende avstånden mellan varje infästning.

Bulthål: Ø 10,5 mm

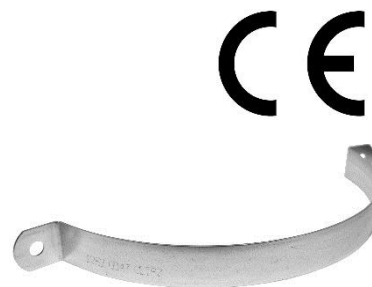

Best nr	Dimension	Dimension material
0506	162	1,5x30
0425	202	1,5x30
0426	252	1,5x30
0427	318	1,5x30
0428	403	2,0x30
0429	503	2,0x30
0430	633	2,0x30
0431	803	3,0x30
0432	1003	3,0x30
0433	1253	3,0x30

Address
 Industrivägen 29
 SE-330 10 Bredaryd
 Sweden

Phone
 + 46 (0)370 841 60
 Fax
 + 46 (0)370 841 85

Internet
www.stiglov.se
 e-mail
info@stiglov.se

Tax reg no
 556209-1909
 VAT no
 SE556209190901

