




**Konsol S-11 FZV**

Material	EN 10025-2 S235JR, Varmförzinkning enligt standard SS-EN ISO 1461
Belastningar	Enligt SS-EN1993-1-1:2005/AC:2009, EUROKOD 3. Dimensionering i säkerhetsklass 3 för statisk last.  Enligt SS- EN 12236 med säkerhetsfaktor 3.
Test och beräknings punkt	Belastningstest och konstruktionsberäkning för belastning har utförts 2/3 ut från väggfästet på profilen.
Väggplatta	40x5 mm
Hål i väggplatta	Längd 250-600 mm , Ø 13 mm c/c 160 mm Längd 800-1300 mm, Ø 13 mm c/c 305 mm
Hål i profilarm	Runt hål= Ø 11 mm, c/c 25 mm, Slitshål= 11x36 mm, c/c 50 mm
Varmförzinkning	SS EN ISO 1461:2009

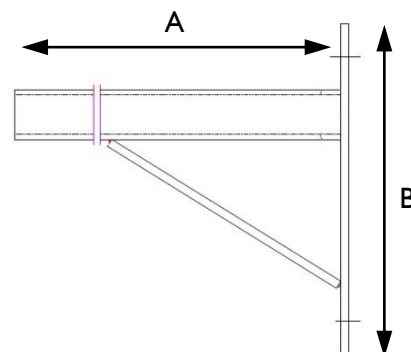

Best nr	RSK nr	A mm	B mm	Belastn enligt SS- EN 12236	Belastn enligt EK kN
0090		200	200	2,55	2,30
0072	382 02 48	250	200	2,55	1,84
0073	382 02 55	300	200	2,35	1,53
1073	382 02 59	350	200	2,26	1,24
0074	382 02 63	400	200	2,16	1,15
0075	382 02 71	500	200	2,06	0,92
0076	382 02 89	600	200	1,77	0,76
0077	382 02 97	800	345	1,37	1,10
0078	382 03 00	1000	345	0,88	0,87
0091		1200	345	0,81	0,73
0079		1300	345	0,74	0,68

Address  
 Industrivägen 29  
 SE-330 10 Bredaryd  
 Sweden

Phone  
 + 46 (0)370 841 60  
 Fax  
 + 46 (0)370 841 85

Internet  
[www.stiglov.se](http://www.stiglov.se)  
 e-mail  
[info@stiglov.se](mailto:info@stiglov.se)

Tax reg no  
 556209-1909  
 VAT no  
 SE556209190901

